

Pantalla de configuración de parámetros

°C

01

PRESET

OFFSET

TEMP

STOP

Botón arriba

Botón abajo

Botón confirmar

Botón atrás

Interruptor de encendido

Icono de parámetro

Icono del temporizador

HAKKO

18.88 °C

P8 8888

Icono de candado

FX-305

USB

Los valores configurados son predeterminados de fábrica

	Temporizador de vida: Establecer el tiempo Establezca el tiempo de funcionamiento acumulado del crisol en unidades de 10 horas. ● Cuando se cambia el valor, el tiempo de funcionamiento acumulado del crisol se restablece a "cero".	001 a 999 (Unidades: 10 horas)	 (010 × 10 horas = 100 horas)
---	--	---	--

- Diagram illustrating the sequence of button presses to activate P1:

 - Initial state: Blank display.
 - Press **Presione** (left arrow): Display shows **0n P1 250**.
 - Press **Presione** (up arrow): Display shows **OFF P1 250**.
 - Press **Presione** (left arrow): Display shows **OFF P1 250**.
 - Note: **Se ha desactivado P1.**
 - Press **Presione** (left arrow): Display shows blank.
 - Press **Presione** (left arrow): Display shows **45.5 °C 25**.
 - Press **Presione** (left arrow): Display shows **18.8.8 °C P8 8888**.
 - Press **Presione** (left arrow): Display shows **350 °C P3 350**.

Cambie los ajustes n.º 28 a [OFF]. Vuelva a ubicarlo en [ON], y luego vuelva a la pantalla principal. El tiempo de funcionamiento acumulado del crisol se restablecerá a "Cero".


Conexión a una computadora

Cuando se instale el software, estará disponible lo siguiente.

- Cambiar el valor de ajuste de los parámetros desde el PC
- Guardar la configuración de los parámetros como un archivo CSV
- Copie los ajustes de los parámetros guardados en otra unidad
- Guardar los resultados de la calibración automática como un archivo CSV
- Buscar los resultados de la calibración automática guardados por "Fecha" o "Número de historiales recientes", y mostrar los resultados en una gráfica

NOTA No use un cable que sea de más de dos metros de longitud.

NOTA Solo es compatible con Windows 10.

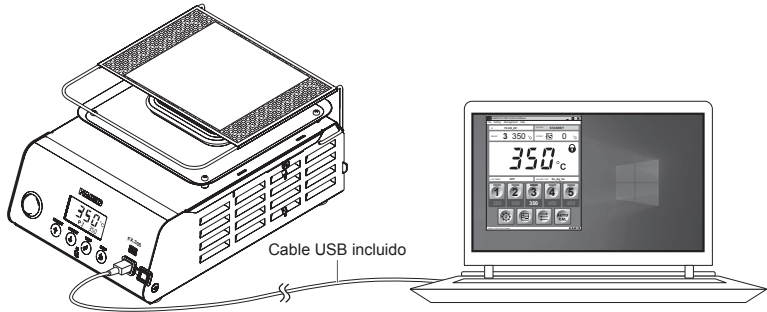

■ Instalación del software

- (1) Haga doble clic en el software (HAKKOControlSoftwareSetup X.X.X.X.exe) del CD-ROM o descargarlo en Internet.
- (2) Seleccione un idioma y haga clic en [OK]. (Figura 1)
- (3) Revise el acuerdo de licencia, seleccione [I accept the agreement] y haga clic en [Next]. (Figure 2)
- (4) Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.
- (5) Si el software se instaló correctamente, la unidad se iniciará automáticamente.

Figura 1





Figura 2



Descargue el software (en línea)

- (1) Vaya a la página web de HAKKO y visite [Customer support\Support & service\Login/Signup].

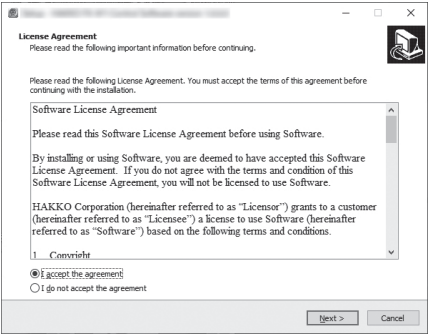

https://www.hakko.com/doc_support-e

- (2) Siga las instrucciones en la pantalla para completar el registro de usuario. Cuando el registro del usuario esté completo, puede usar Mi página.
 - (3) Haga clic en [My page (Product registration from here)] para registrar el producto.
- NOTA Solo puede descargar el software después de registrar el producto.
- (4) Haga clic en [Download of product data] desde el menú en la parte superior a la derecha de la página.
 - (5) Seleccione [SOFTWARE] en el área de búsqueda del documento.
 - (6) Ingrese el nombre del producto como palabra clave.
 - (7) Seleccione un idioma y haga clic en [Search by Condition].
 - (8) Haga clic en [Download] en los resultados de búsqueda.



HAKKO CORPORATION

HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN
TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466
<https://www.hakko.com> E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.
TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096
Toll Free (800) 88-HAKKO

<https://www.HakkoUSA.com> E-mail: Support@HakkoUSA.com

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.
TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217

<https://www.hakko.com.cn> E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.
TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

<https://www.hakko.com.sg> E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access the code for overseas distributors.

https://www.hakko.com/doc_network



© 2022 HAKKO Corporation. All Rights Reserved.
La empresa y los nombres de los productos son marcas o
marcas registradas de sus respectivas empresas.